



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|-------------|
| Podstawa-nasadka | GU10 [GU10] |
| Nominalny okres eksploatacji | 15 000 h |
| Cykl Przetaczania | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Narrow Cone |
| Znak CE | Tak |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|-------------------------|
| Kod barwy | 827 [CCT of 2700K] |
| Kąt rozsyłu światła (Nom) | 36 ° |
| Strumień Świetlny | 255 lm |
| Światłość (Nom) | 545 cd |
| Oznaczenie koloru | barwa ciepło-biała (WW) |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 2700 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 72,00 lm/W |
| Jednorodność barw | <6 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
| Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy) | 255 lm |
| Wartość migotania (PstLM) | 1 |

| | |
|--|-----|
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM) | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|-------------|
| Częstotliwość linii | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii | 3,5 W |
| Lamp Current (Nom) | 32 mA |
| Równoważna moc w watach | 35 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0,5 s |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s |
| Współczynnik mocy (ułamek) | 0,5 |
| Napięcie (Nom) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 65 °C |

| Układy sterowania i ściemnianie | |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |

CorePro LEDspot MV

Mechanika i korpus

| | |
|---------------|--------------------------|
| Kształt bańki | PAR16 [PAR 2 cale/50 mm] |
|---------------|--------------------------|

Certyfikaty i zastosowania


| | |
|---|--------|
| Klasa Efektywności Energetycznej | F |
| Odpowiednie do oświetlenia akcentującego | Tak |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 4 kWh |
| Numer Rejestracyjny EPREL | 391855 |
| EyeComfort | Tak |

Dane techniczne produktu

| | |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871869675253100 |
|----------|-----------------|



| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D |
| Kod zamówienia | 75253100 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| Numerator - Packs per outer box | 10 |
| Materiał Nr (12NC) | 929001217862 |
| Pełna nazwa produktu | Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D |
| EAN/UPC - Opakowanie | 8718696752548 |
| EAN/UPC - Product/Case | 8718696752531 |

Rysunki techniczne



| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D | 50 mm | 54 mm |

Dane fotometryczne

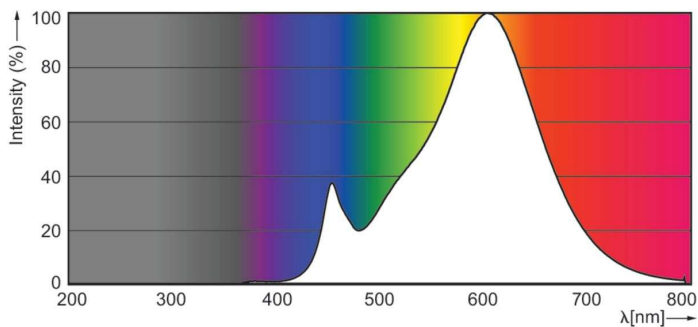


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D


CorePro LEDspot MV

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Okres eksploatacji

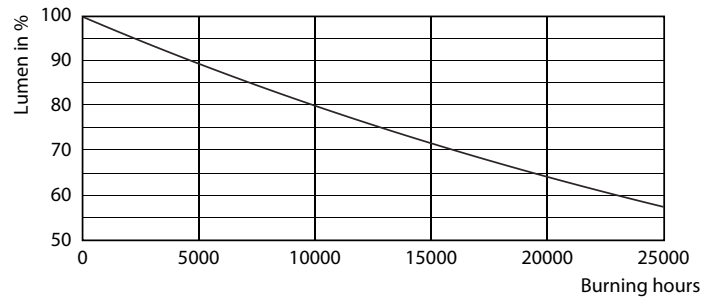

Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

