


## AWZ / AWZ 24V


Hermetyczny. Z wewnętrznym przyłączem.

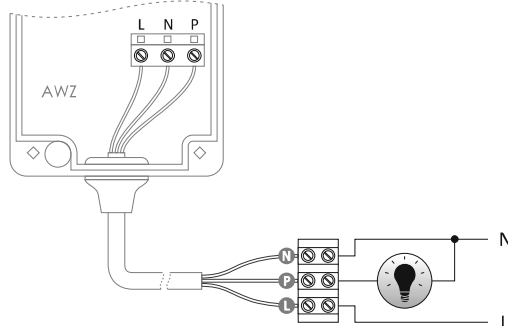

zasilanie	195÷253 V AC
AWZ 24 V	21÷27 V AC/DC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1)	16 A
próg załączenia (regulowany)	2÷1000 lx
histereza	ok. 15 lx
opóźnienie włączenia	ok. 10 s
opóźnienie wyłączenia	ok. 20 s
pobór mocy	0,8 W
przyłącze	zaciski śrubowe 4,0 mm <sup>2</sup>
moment dokręcający	0,5 Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	60×85×35 mm
montaż	natynkowy
stopień ochrony	IP65

## AWZ-30

Hermetyczny. Z wewnętrznym przyłączem.

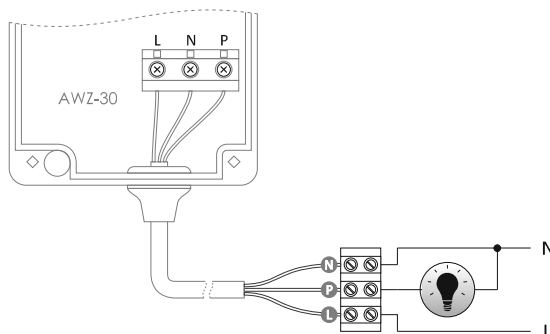


zasilanie	195÷253 V AC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1)	30 A
próg załączenia (regulowany)	2÷1000 lx
histereza	ok. 15 lx
opóźnienie włączenia	ok. 10 s
opóźnienie wyłączenia	ok. 20 s
pobór mocy	0,8 W
przyłącze	zaciski śrubowe 6,0 mm <sup>2</sup>
moment dokręcający	0,5 Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	76×85×35 mm
montaż	natynkowy
stopień ochrony	IP65

## Z zewnętrzną sondą hermeticzną

## AZH-S / AZH-S 12V / AZH-S 24V / AZH-S PLUS / AZH-S PLUS 24V


Sonda zewnętrzna hermeticzna  $\varnothing 10$  (AZH-S, AZH-S 12 V, AZH-S 24 V) lub PLUS (AZH-S PLUS, AZH-S PLUS 24 V) w komplecie ([str. 11](#)).



zasilanie	195÷253 V AC
AZH-S 12 V	11÷14 V AC/DC
AZH-S 24 V/AZH-S PLUS 24 V	21÷27 V AC/DC
AZH-S PLUS	195÷253 V AC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1)	16 A
próg załączenia (regulowany)	2÷1000 lx
histereza	ok. 15 lx
opóźnienie włączenia	ok. 10 s
opóźnienie wyłączenia	ok. 20 s
pobór mocy	0,56 W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm <sup>2</sup> (linka) zaciski śrubowe 4,0 mm <sup>2</sup> (druć)
moment dokręcający	0,5 Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	50×67×26 mm
montaż	natynkowy
stopień ochrony	IP20

## AZ-B / AZ-B 24V / AZ-B UNI / AZ-B PLUS / AZ-B PLUS UNI

Sonda zewnętrzna hermeticzna  $\varnothing 10$  (AZ-B, AZ-B 24 V, AZ-B UNI) lub PLUS (AZ-B PLUS, AZ-B PLUS UNI) w komplecie ([str. 11](#)).



zasilanie	195÷253 V AC
AZ-B/AZ-B PLUS	21÷27 V AC/DC
AZ-B 24 V	21÷27 V AC/DC
AZ-B UNI/AZ-B PLUS UNI	12÷26 V AC/DC
maksymalny prąd obciążenia (AC-1)	16 A
próg załączenia (regulowany)	2÷1000 lx
histereza	ok. 15 lx
opóźnienie włączenia	ok. 10 s
opóźnienie wyłączenia	ok. 20 s
pobór mocy	0,56 W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm <sup>2</sup> (linka) zaciski śrubowe 4,0 mm <sup>2</sup> (druć)
moment dokręcający	0,5 Nm
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	2 moduły (35 mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20