

LED ARIEL IP44

nexus
PRO LIGHT 



DOSTĘPNE MODELE MODELS AVAILABLE

LED ARIEL 40W IP44
120° 4400lm 4000K

ZASTOSOWANIE:

- łazienki,
- toalety,
- jadalnie,
- pomieszczenia sanitarne.

ZALETY:

- wysoka klasa szczelności,
- wysoka wydajność,
- trwałość,
- estetyczny wygląd.

ETYKIETA ENERGETYCZNA:

- w skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED klasy A++ - A,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

APPLICATION:

- bathrooms,
- toilets,
- dining rooms,
- sanitary rooms.

ADVANTAGES:


- high hermeticity class,
- high efficiency,
- durability,
- aesthetic appearance.

ENERGY LABEL:

- fixture includes built-in A++ - A LED lamps,
- lamps are unchangeable.

CHARAKTERYSTYKA / SPECIFICATION

Wydajność oprawy Fixture Efficiency	110lm/W
Wydajność źródła Lamp Efficiency	130lm/W
Efektywność przestony Efficiency of cover	85%
Napięcie zasilania Voltage	230V AC
Częstotliwość Frequency	50 Hz
Współczynnik mocy Power factor	>0,9
Źródło światła Light source	diody Sanan 2835 Sanan 2835 diode
Liczba diod Number of diodes	48
Temperatura barwowa Color temperature	4000 K
Żywotność źródła światła LM70 Light source Life span LM70	50 000 h
Temperatura pracy Working temperature	-20 - +40°C
Waga Weight	2,1 kg
Obudowa Housing	aluminium aluminum
Przesłona Cover	PS
Zasilacz Driver	Boke
Tętnienie prądu Current ripple	5%
Zabezpieczenia	OTP

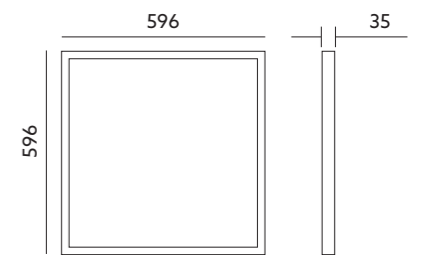

KRZYWA ROZSYŁU 120° DISTRIBUTION CURVE 120°

